Zubehör zu GF, GFX- und PS



Abb.: Sägeblatt-Schmierstoff GF TOP

Sägeblatt-Schmierstoff GF TOP

Synthetischer Hochleistungsschmierstoff zum Sägen und Fräsen.

- Erhöht die Standzeit des Sägeblattes.
- Erfüllt die Anforderungen für H2-Schmierstoffe.
- Durch den aufschraubbaren Pinsel ist eine einfache und gleichmäßige Schmierung des Sägeblattes gewährleistet.

BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	CODE	KG
Sägeblatt-Schmierstoff GF TOP	Tube, 180 g	790060228	0,21



Abb.: Sägeblatt-Schmierpaste GF LUB

Sägeblatt-Schmierpaste GF LUB

Chlorfreie Hochleistungsschmierpaste zum Sägen und Fräsen.

Erhöht die Standzeit des Sägeblattes.

Die ökologische Schmierpaste ist der umweltfreundliche Nachfolger von ROCOL; mit neuem Namen und verbesserter Qualität.

GF LUB entspricht den neuesten Umweltrichtlinien und ökologischen Standards.

BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	CODE	KG
Sägeblatt-Schmierpaste GF LUB	Tube, 160 ml	790041016	0,16



Abb.: Spezial-Getriebeöl

Spezial-Getriebeöl

Für alle GF- und RA-Typen.

BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	CODE	KG
Spezial-Getriebeöl	Flasche, 250 ml	790041030	0,235

Ersatzkabel mit Drehkontakt

Verhindert das Verdrehen des Kabels.

Für alle GF- GFX-, RA- und PS-Maschinen mit Schutzklasse II.

BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	KABELLÄNGE [M]	KABELLÄNGE [FT]	CODE	KG
Flexdrehkabel komplett	230 V, 50/60 Hz EU	4	13.12	790142081	0,68
Flexdrehkabel komplett	120 V, 50/60 Hz US/ CA	4	13.12	790142082	0,65
Flexdrehkabel komplett	230 V, 50/60 Hz CH	4	13.12	790142083	0,60
Flexdrehkabel komplett	230 V, 50/60 Hz AUS	4	13.12	790142084	0,66
Flexdrehkabel komplett	120 V, 50/60 Hz GB	4	13.12	790142087	0,74
Flexdrehkabel	230 V, 50/60 Hz EU	4	13.12	790142076	0,11
Flexdrehkabel	230 V, 50/60 Hz EU	4	13.12	790142077	0,11
Flexdrehkabel	230 V, 50/60 Hz CH	4	13.12	790142078	0,52
Flexdrehkabel	120 V, 50/60 Hz GB	4	13.12	790142079	0,63
Flexdrehkabel	230 V, 50/60 Hz AUS	4	13.12	790142080	0,56



Abb.: Flexdrehkabel



Abb.: Flexdrehkabel komplett



Abb.: Schnellmontageplatte mit Schraubzwingen GF, GFX



Abb.: Schnellmontageplatte mit Schraubzwingen PS 4.5 Plus (Akku)



Abb.: Mobile Workstation

Schnellmontageplatten mit Schraubzwingen

Zur schnellen Montage der Maschinen an Werkbänke.

Ideal bei häufig wechselnden Einsatzorten.

BEZEICHNUNG	CODE	KG
Schnellmontageplatte zu GFX 3.0, RA 2, RA 21 S	790041027	4,23
Schnellmontageplatte zu GF 4, GF 6, GFX 6.6, RA 4, RA 6, GF 8, RA 41 Plus	790042027	6,165
Schnellmontageplatte mit Schraubzwingen zu PS 4.5 Plus, PS 4.5 und PS 6.6*	790048334	2,60

*Inkl. 4 Innensechskantschrauben zum Befestigen der PS auf der Schnellmontageplatte.

Mobile Workstation

Für den mobilen Baustellen- und Werkstatteinsatz.

Die ideale Ergänzung für alle Orbitalum Rohrsägen, ausgenommen PS 4.5 Plus (Akku).

Vorteile:

- Sicherer Transport der Maschinen auf der Baustelle
- Flexibles Arbeiten an den jeweiligen Arbeitsstationen
- Wegfall von Einrichtzeiten, z.B. Montage der Rohrsäge auf Werkbänken
- Höhenverstellbare Rollenrohrauflage mit Edelstahlrolle zum Abstützen der Rohre
- Abschließbare Werkzeugbox mit 4 Schubladen für Werkzeug und Zubehör
- Gewindehubtisch zur Höhenverstellung der Maschinen auf die jeweilige Rohrdimension
- Auffangwanne für Späne

TECHNISCHE DATEN	MOBILE WORKSTATION
Abmessungen (lxbxh)	115 x 43 x 91 cm 45.3" x 16.9" x 35.8"
Tragkraft max.	675 kg 1488.1 lbs

BEZEICHNUNG	CODE	KG
Mobile Workstation	790068071	137,00

Rohrzufuhr Grundeinheit und Beistelleinheit

Die Rohrzufuhr ermöglicht es, lange und schwere Rohre mühelos und koaxial den GF-Maschinen zuzuführen. Sehr robuste und stabile Ausführung mit pulverbeschichteten Rahmen und Edelstahlrollen.

Vorteile:

- Extreme Stabilität und Standsicherheit
- Schnelle Anpassung von Dimensionen
- Sekundenschnelle Zentrierung der Rohre
- Speziell beschichteter, wartungsfreier Stahlrahmen
- Edelstahlrollen
- Erweiterung der Rohrzufuhr möglich mit Zusatzmodul
- Spart Zeit und Geld
- Für alle Stähle geeignet




Abb.: Rohrzufuhr



Abb.: Beistelleinheit


Rohrzufuhr Grundeinheit

Passend zu allen Rohrtrenn- und Anfasmaschinen von Orbitalum Tools (ausgenommen PS 4.5 Plus (Akku)). Die Maschinen können direkt und ohne spezielles Zubehör auf die Montageplatte der Grundeinheit montiert werden. Durch die mechanische Höhenverstellung mit Hilfe eines Handrades kann die Maschine leicht auf den zu trennenden Rohraußendurchmesser justiert werden. Die Maschine ist auf der Montageplatte federnd gelagert.

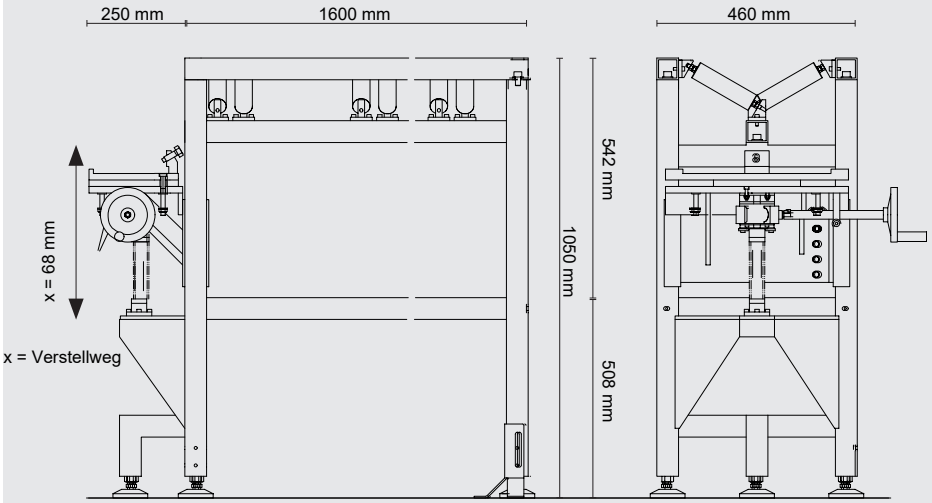

Rohrzufuhr Beistelleinheit

Zur individuellen Verlängerung der Grundeinheit. Kann direkt mit der Grundeinheit verbunden werden.

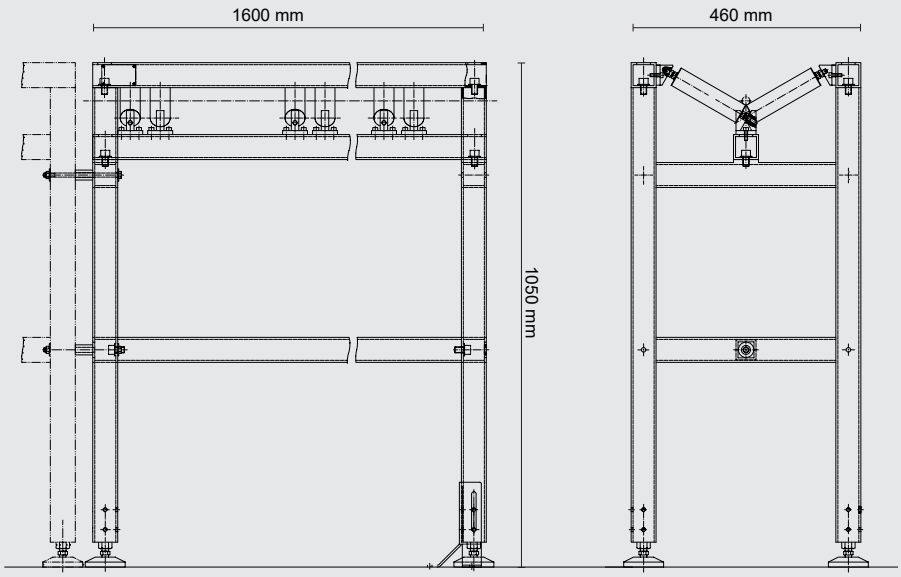

Bodenwinkelbaugruppe:

Zur Befestigung der Grund- oder Beistelleinheit.

ANWENDUNGSBEREICH/ TECHNISCHE DATEN	ROHRZUFUHR GRUNDEINHEIT	ROHRZUFUHR BEISTELLEINHEIT
Rohr-AD	16 - 325 mm 0.63" - 12.8"	16 - 325 mm 0.63" - 12.8"
Abmessungen ca.	185 x 105 x 50 cm 72.8" x 41.3" x 19.7"	ca. 160 x 105 x 50 62.9" x 41.3" x 19.7"
Tragkraft max.	400 kg 881.8 lbs	400 kg 881.8 lbs
Höhenverstellbare Schnellmontageplatte (Verstell-weg)	68 mm 2.68"	– –

BEZEICHNUNG	CODE	KG
Rohrzufuhr Grundeinheit	790068051	116,00
Rohrzufuhr Beistelleinheit	790068061	72,00
Bodenwinkel-Baugruppe	790068053	1,90

Apparateständer

Aus Aluminium. Passend zu PS 4.5 Plus (Akku) und GFX 3.0.

Einfache Montage der Sägen direkt auf den Apparateständer ohne Montageplatte.

In wenigen Schritten zerlegbar. Aufbewahrung im PS-Transportkoffer möglich. Platzsparend – schnell einsetzbar – gutes Handling.

BEZEICHNUNG	CODE	KG
Apparateständer zu PS 4.5 Plus , GFX 3.0	790048390	7,40



Abb.: Apparateständer zu PS 4.5 Plus, GFX 3.0

Hartschalentransportkoffer

Hochwertiger, blauer Transportkoffer mit Einlage. Besonders robustes Design.

BEZEICHNUNG	CODE	KG
Hartschalen-Transportkoffer zu GFX 3.0	790144019	12,50



Abb.: GFX 3.0 Hartschalentransportkoffer