Accessoires pour GF, GFX et PS



Fig.: Lubrifiant pour lames de scie GF TOP

Lubrifiant pour lames de scie GF TOP

Lubrifiant synthétique haute performance pour le sciage et le fraisage.

- Augmente la durée de vie de la lame de scie.
- Répond aux exigences des lubrifiants H2.
- La brosse vissable garantit une lubrification facile et uniforme de la lame de scie.

ARTICLE	VERSION	CODE	KG
Lubrifiant GF TOP, tube de 180 g	Tube, 180 g	790060228	0,21



Fig.: Pâte lubrifiante pour lame de scie GF LUB

Pâte lubrifiante pour lames de scie GF LUB

Pâte lubrifiante haute performance sans chlore pour le sciage et le fraisage.

Augmente la durée de vie de la lame de scie.

Cette pâte lubrifiante écologique est le successeur respectueux de l'environnement de ROCOL ; avec un nouveau nom et une qualité améliorée.

GF LUB est conforme aux dernières directives environnementales et normes écologiques.

ARTICLE	VERSION	CODE	KG
GF LUB pâte lubrifiante 160 ml	Tube, 160 ml	790041016	0,16



Fig.: Huile spéciale pour engrenages

Huile spéciale pour engrenages

Pour tous les types GF et RA.

ARTICLE	VERSION	CODE	KG
Huile pour engrenage, bouteille, 250 ml	Flasche, 250 ml	790041030	0,235

Câble de rechange avec contact rotatif

Empêche le câble de se tordre.

Pour toutes les machines GF, GFX, RA et PS avec classe de protection II.

ARTICLE	VERSION	LONGUEUR DU CÂBLE [M]	LONGUEUR DU CÂBLE [FT]	CODE	KG
Câble tournant flexible, compl.	230 V, 50/60 Hz EU	4	13.12	790142081	0,68
Câble tournant flexible, compl	120 V, 50/60 Hz US/CA	4	13.12	790142082	0,65
Câble tournant flexible, compl.	230 V, 50/60 Hz CH	4	13.12	790142083	0,60
Câble tournant flexible, compl.	230 V, 50/60 Hz AUS	4	13.12	790142084	0,66
Câble tournant flexible, compl	120 V, 50/60 Hz GB	4	13.12	790142087	0,74
Câble tournant flexible	230 V, 50/60 Hz EU	4	13.12	790142076	0,11
Câble tournant flexible	230 V, 50/60 Hz EU	4	13.12	790142077	0,11
Câble tournant flexible	230 V, 50/60 Hz CH	4	13.12	790142078	0,52
Câble tournant flexible	120 V, 50/60 Hz GB	4	13.12	790142079	0,63
Câble tournant flexible	230 V, 50/60 Hz AUS	4	13.12	790142080	0,56



Fig.: Câble rotatif flexible



Fig.: Câble rotatif flexible complet



Fig.: Plaque de montage rapide avec serre-joints GF, GFX



Fig.: Plaque de montage rapide avec serre-joints PS 4.5 Plus (batterie)



Fig.: station de travail mobile

Plaques de montage rapide avec serre-joints

Pour un montage rapide des machines sur les établis.

Idéal pour les lieux d'utilisation changeant fréquemment.

ARTICLE	CODE	KG
Plaque de montage avec serre joint	790041027	4,23
Plaque de montage avec serre joint	790042027	6,165
Plaque de montage avec serre joint pour PS 4.5 Plus, PS 4.5 et PS 6.6**	790048334	2,60

*Comprend 4 vis à six pans creux pour fixer le PS sur la plaque de montage rapide.

Station de travail mobile

Pour une utilisation mobile sur les chantiers et dans les ateliers.

Le complément idéal pour toutes les scies à tubes Orbitalum, à l'exception de la PS 4.5 Plus (batterie).

Avantages :

- Transport sûr des machines sur le chantier
- Travail flexible sur les différents postes de travail
- Suppression des temps de mise en place, par exemple montage de la scie à tubes sur des établis
- Support de tube à roulettes réglable en hauteur avec roulette en acier inoxydable pour soutenir les tubes
- Boîte à outils verrouillable avec 4 tiroirs pour les outils et les accessoires
- Table élévatrice à vis pour le réglage en hauteur des machines en fonction de la dimension des tubes
- Bac de récupération des copeaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	STATION DE TRAVAIL MOBILE
Dimensions (L x l x h)	115 x 43 x 91 cm 45,3" x 16,9" x 35,8"
Capacité de charge max.	675 kg 1488,1 lbs

ARTICLE	CODE	KG
Station de travail mobile	790068071	137,00

Alimentation en tubes Unité de base et unité auxiliaire

L'alimentation en tubes permet d'alimenter sans effort et de manière coaxiale les machines GF en tubes longs et lourds. Conception très robuste et stable avec châssis revêtu par poudrage et rouleaux en acier inoxydable.

Avantages :

- Stabilité et sécurité extrêmes
- Adaptation rapide des dimensions
- Centrage des tubes en quelques secondes
- Cadre en acier spécialement revêtu, sans entretien
- Rouleaux en acier inoxydable
- Possibilité d'extension de l'alimentation en tubes grâce à un module supplémentaire
- Économie de temps et d'argent
- Convient à tous les aciers




Fig.: alimentation en tubes



Fig.: Unité d'appoint


Unité d'alimentation en tubes de base

Compatible avec toutes les machines à tronçonner et à chanfreiner les tubes d'Orbitalum Tools (à l'exception du PS 4.5 Plus (batterie)). Les machines peuvent être montées directement et sans accessoires spéciaux sur la plaque de montage de l'unité de base. Grâce au réglage mécanique de la hauteur à l'aide d'un volant, la machine peut être facilement ajustée au diamètre extérieur du tube à couper. La machine est montée sur ressort sur la plaque de montage.

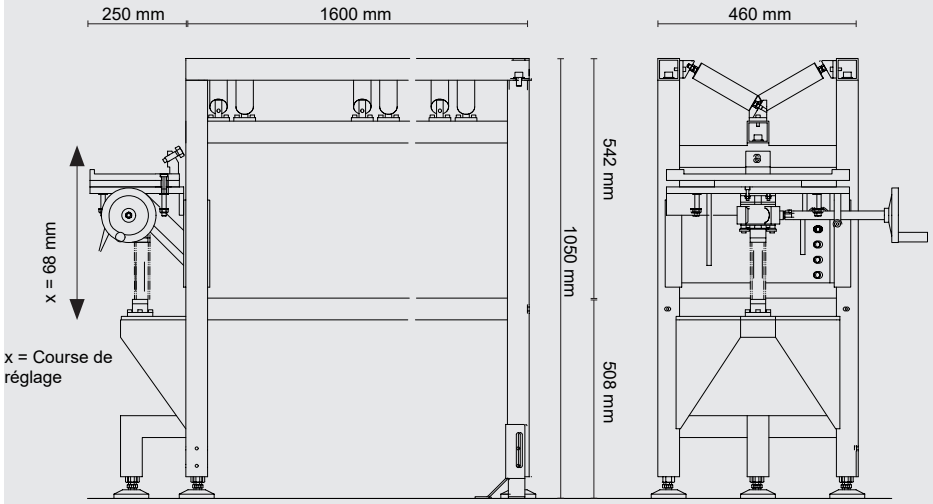

Unité d'alimentation en tubes

Pour rallonger individuellement l'unité de base. Peut être reliée directement à l'unité de base.

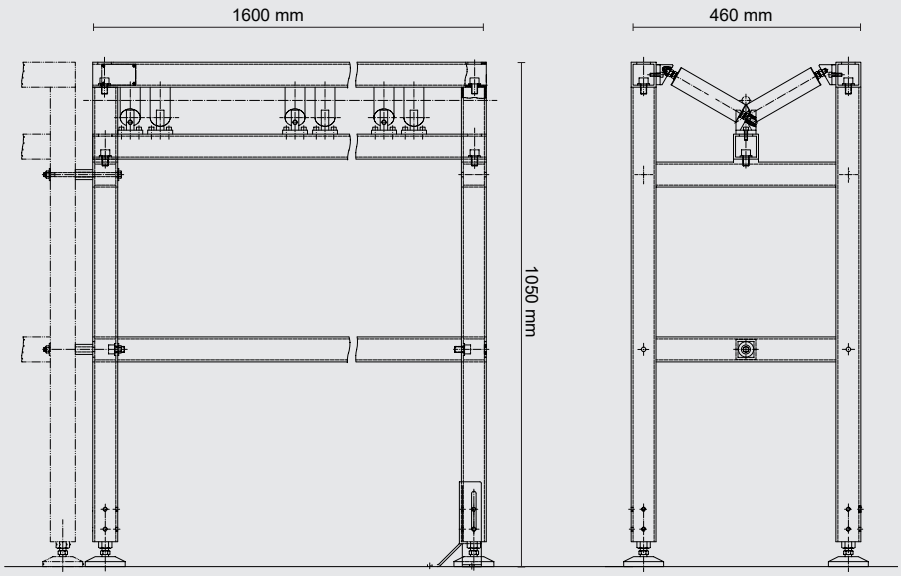

Ensemble d'équerres au sol :

For the fixation of the base and extension unit.

DOMAINE D'APPLICATION/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ALIMENTATION EN TUBES UNITÉ DE BASE	ALIMENTATION EN TUBES UNITÉ SUPPLÉMENTAIRE
DE tube	16 - 325 mm 0,63" - 12,8"	16 - 325 mm 0,63" - 12,8"
Dimensions approx.	185 x 105 x 50 cm 72,8" x 41,3" x 19,7"	env. 160 x 105 x 50 62,9" x 41,3" x 19,7"
Capacité de charge max.	400 kg 881,8 lbs	400 kg 881,8 lbs
Plaque de montage rapide réglable en hauteur (course de réglage)	68 mm 2,68"	– –

ARTICLE	CODE	KG
Servante de base (avant machine)	790068051	116,00
Avance de tube unité d'adjonction	790068061	72,00
Kit de fixation pour servante	790068053	1,90

Trépied

En aluminium. Compatible avec PS 4.5 Plus (batterie) et GFX 3.0.

Montage simple des scies directement sur le trépied sans plaque de montage.

Démontable en quelques étapes. Peut être rangé dans la mallette de transport PS. Peu encombrant – rapidement utilisable – bonne maniabilité.

ARTICLE	CODE	KG
Trépied PS 4.5/PS 6.6/GFX 3.0	790048390	7,40



Fig.: Trépied pour PS 4.5 Plus, GFX 3.0

Mallette de transport à coque rigide

Mallette de transport bleue de haute qualité avec insert. Conception particulièrement robuste.

ARTICLE	CODE	KG
Malette de transport GFX3.0	790144019	12,50



Fig.: Mallette de transport rigide GFX 3.0